ФІЛЬТР ОСАДКОВИЙ ФЛАНЦЕВИЙ

VITECH (Словаччина)

Технічні дані:

Діапазон номінальних діаметрів	*25 — 300мм*
Максимальна температура	*150^{0}C*
Максимальний тиск	*1,6МПа*
Тип приєднання	*ГОСТ 12820-80*

Матеріали:

Корпус і кришка	*Сірий чавун*
Сітка	*Нержавіюча сталь*
Прокладка між корпусом і кришкою	*EPDM*

Сітка:

Ду 40-80	*1200 мкм*
Ду100-150	*3000 мкм*

Залежність втрат напора від расхода:

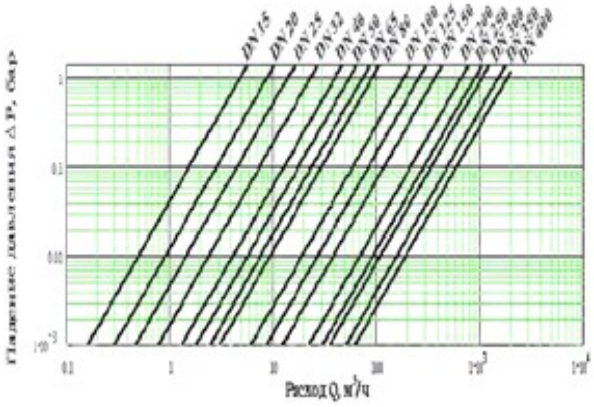

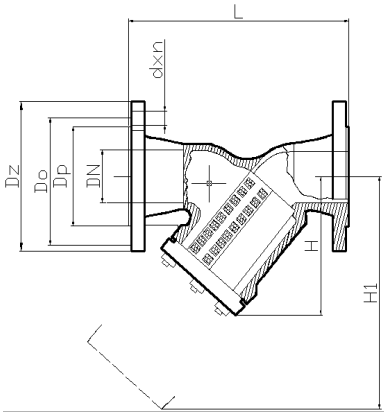

Габаритні розміри:

Ду	*L,мм*	*Dz,мм*	*Dp,мм*	*Do,мм*	*dxn*	*H,мм*	*H1,мм*	*Kvs, м^3/годину*
25	*160*	*115*	*65*	*85*	*4x14*	*90*	*135*	*5,7*
32	*180*	*140*	*76*	*100*	*4x14*	*100*	*150*	*10,4*
40	*200*	*150*	*88*	*110*	*4x18*	*150*	*240*	*46,8*
50	*230*	*165*	*102*	*125*	*4x18*	*160*	*250*	*64,7*
65	*290*	*185*	*122*	*145*	*4x18*	*180*	*285*	*86,9*
80	*310*	*200*	*138*	*160*	*8x18*	*215*	*330*	*107,9*
100	*350*	*220*	*158*	*180*	*8x18*	*235*	*365*	*217*
125	*400*	*250*	*188*	*210*	*8x18*	*280*	*425*	*307,8*
150	*480*	*285*	*212*	*240*	*8x22*	*320*	*480*	*436,7*
200	*600*	*340*	*266*	*295*	*12x22*	*535*	*610*	*853*
250	*730*	*405*	*319*	*355*	*12x28*	*670*	*915*	*1104*
300	*850*	*460*	*370*	*410*	*12x28*	*680*	*1110*	*1450*

Фільтри осадкові фланцеві розроблені для систем опалення та водопостачання.
Як рабоче середовище може використовуватись вода і неагресивні рідини.
Фільтри можуть бути встановлені в горизонтальний , вертикальний чи нахилений трубопроводи таким чином , щоб напрямок потоку відповідва стрілці на корпусі фільтра,
а його виступаюча частина була зорієнтована вниз.