

КЛАПАН ЗВОРОТНИЙ МІЖФЛАНЦЕВИЙ (УКРАЇНА)


Технічні дані:

Діапазон номінальних діаметрів	40 - 200мм
Максимальна температура	130°C
Максимальний тиск	1,6МПа
Тип приєднання	ГОСТ 12820-80

Матеріали:

Корпус	Сталь конструкційна
Диск	Сталь конструкційна
Прокладка	EPDM
Ручка	Сталь конструкційна
Покриття	Цинк

Клапани зворотні міжфланцеві призначені для використання на трубопроводах для автоматичного недопуску зміни напрямку руху потоку робочого середовища на протилежний. Як робоче середовище може використовуватись вода та неагресивні рідини. Допускається монтаж на горизонтальних та вертикальних ділянках трубопроводів (при висхідних потоках).

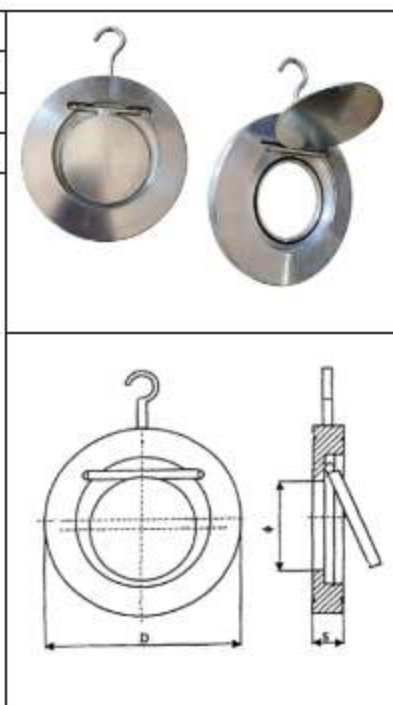

Габаритні розміри:

Ду	40	50	65	80	100	125	150	200
D	94	109	129	144	164	195	221	270
ф	21	30	41	50	75	96	120	150
s	15	15	16	16	16	18	19	24
Вага, кг	0,5	0,8	1,25	1,5	2,25	3	4,5	8

Основні переваги клапанів:

- компактність;
- простота монтажу та експлуатації;
- малі втрати напора;
- довготривалий термін експлуатації.