

## Техническое описание

# Двухпозиционные двухходовые электромагнитные клапаны с сервоприводом тип EV220B 15 – EV220B 50



EV220B 15 – EV220B 50 - это серия универсальных двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов с сервоприводом. Корпус клапана может быть изготовлен из обычной латуни, DZR латуни, стойкой к селективной коррозии (DZR), или из нержавеющей стали, что обеспечивает возможность использования в самых различных областях применения. Встроенный фильтр пилотной управляющей системы, регулируемое время закрытия и класс защиты до IP67 обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики даже в критических условиях работы.

**Особенности и модификации**

- Для воды, пара, масла, сжатого воздуха и газов
- Расход для воды: 1.3 – 160 м<sup>3</sup>/ч
- Перепад давления: 0.3 – 16 бар
- Температура рабочей среды -30 °C – 140 °C
- Температура окружающей среды: до 80 °C
- Корпус катушки: до IP67
- Резьбовые соединения: от G ½ – до G 2
- DN 15 – 50
- Вязкость: до 50 сСт
- Защита от гидравлических ударов
- Встроенный фильтр для защиты управляющей системы
- Возможность изменения времени закрытия
- Корпус нормально закрытого (НЗ) и нормально открытого (НО) клапана из латуни EV220B для нейтральных жидкостей и газов
- Корпус нормально закрытого клапана EV220BD из латуни, стойкой к селективной коррозии (DZR), для нейтральных и слабоагрессивных жидкостей и газов
- Корпус нормально закрытого клапана из нержавеющей стали EV220BSS для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов
- Также разработаны модификации с резьбовым присоединением стандарта NPT

### Корпус клапана из латуни, НЗ



| Соединение ISO228/1 | Уплотнение         | Размер клапанного отверстия | $k_v$ - значение [м³/ч] | Перепад давлений, от мин. до макс. <sup>6)</sup> [бар] | Температура рабочей среды, от мин. до макс. [°C] | Код для заказа  |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| G ½                 | EPDM <sup>1)</sup> | 15                          | 4                       | 0.3 – 16                                               | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7115</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 15                          | 4                       | 0.3 – 16                                               | -10 – 90                                         | <b>032U7170</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 15                          | 4                       | 0.3 – 10                                               | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7116</b> |
| G ¾                 | EPDM <sup>1)</sup> | 20                          | 8                       | 0.3 – 16                                               | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7120</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 20                          | 7,5                     | 0.3 – 16                                               | -10 – 90                                         | <b>032U7171</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 20                          | 8                       | 0.3 – 10                                               | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7121</b> |
| G 1                 | EPDM <sup>1)</sup> | 25                          | 11                      | 0.3 – 16                                               | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7125</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 25                          | 11                      | 0.3 – 16                                               | -10 – 90                                         | <b>032U7172</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 25                          | 11                      | 0.3 – 10                                               | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7126</b> |
| G 1 ¼               | EPDM <sup>1)</sup> | 32                          | 18                      | 0.3 – 16                                               | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7132</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 32                          | 18                      | 0.3 – 16                                               | -10 – 90                                         | <b>032U7173</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 32                          | 18                      | 0.3 – 10                                               | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7133</b> |
| G 1 ½               | EPDM <sup>1)</sup> | 40                          | 24                      | 0.3 – 16                                               | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7140</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 40                          | 24                      | 0.3 – 16                                               | -10 – 90                                         | <b>032U7174</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 40                          | 24                      | 0.3 – 10                                               | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7141</b> |
| G 2                 | EPDM <sup>1)</sup> | 50                          | 40                      | 0.3 – 16                                               | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7150</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 50                          | 40                      | 0.3 – 16                                               | -10 – 90                                         | <b>032U7175</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 50                          | 40                      | 0.3 – 10                                               | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7151</b> |

<sup>1)</sup> EPDM рекомендуется для воды.

<sup>2)</sup> NBR пригоден для масла, воды и воздуха.

<sup>3)</sup> FKM пригоден для масла и воздуха Для воды при макс. темп. +60 °C.

<sup>4)</sup> Пар низкого давления, 4 бар, макс. +140 °C.

Катушки BA пер. тока/пост. тока и BB/BE пост. тока: макс. +100 °C.

Катушки BO и BP: макс. +90 °C.

<sup>5)</sup> Для воды: макс. +60 °C.

Катушки BO и BP: макс. +90 °C.

<sup>6)</sup> Для жидкостей только 10 бар (НО).

<sup>7)</sup> в системах с водой, проверка клапана не реже одного раза каждые 24 часа, путем изменения состояния клапана. „проверка клапана позволяет свести к минимуму риск заклинивания клапана из-за карбоната кальция, окиси цинка или окись железа.

### Корпус клапана из латуни, НО



| Соединение ISO228/1 | Уплотнение         | Размер клапанного отверстия | $k_v$ - значение [м³/ч] | Перепад давлений, от мин. до макс. [бар]. <sup>6)</sup> | Температура рабочей среды, от мин. до макс. [°C] | Код для заказа  |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| G ½                 | EPDM <sup>1)</sup> | 15                          | 4                       | 0.3 – 16                                                | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7117</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 15                          | 4                       | 0.3 – 16                                                | -10 – 90                                         | <b>032U7180</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 15                          | 4                       | 0.3 – 10                                                | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7118</b> |
| G ¾                 | EPDM <sup>1)</sup> | 20                          | 8                       | 0.3 – 16                                                | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7122</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 20                          | 7,5                     | 0.3 – 16                                                | -10 – 90                                         | <b>032U7181</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 20                          | 8                       | 0.3 – 10                                                | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7123</b> |
| G 1                 | EPDM <sup>1)</sup> | 25                          | 11                      | 0.3 – 16                                                | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7127</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 25                          | 11                      | 0.3 – 16                                                | -10 – 90                                         | <b>032U7182</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 25                          | 11                      | 0.3 – 10                                                | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7128</b> |
| G 1 ¼               | EPDM <sup>1)</sup> | 32                          | 18                      | 0.3 – 16                                                | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7134</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 32                          | 18                      | 0.3 – 16                                                | -10 – 90                                         | <b>032U7183</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 32                          | 18                      | 0.3 – 10                                                | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7135</b> |
| G 1 ½               | EPDM <sup>1)</sup> | 40                          | 24                      | 0.3 – 10                                                | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7142</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 40                          | 24                      | 0.3 – 10                                                | -10 – 90                                         | <b>032U7184</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 40                          | 24                      | 0.3 – 10                                                | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7143</b> |
| G 2                 | EPDM <sup>1)</sup> | 50                          | 40                      | 0.3 – 10                                                | -30 – 120 <sup>4)</sup>                          | <b>032U7152</b> |
|                     | NBR <sup>2)</sup>  | 50                          | 40                      | 0.3 – 10                                                | -10 – 90                                         | <b>032U7185</b> |
|                     | FKM <sup>3)</sup>  | 50                          | 40                      | 0.3 – 10                                                | 0 – 100 <sup>5)</sup>                            | <b>032U7153</b> |

<sup>1)</sup> EPDM рекомендуется для воды.

<sup>2)</sup> NBR пригоден для масла, воды и воздуха.

<sup>3)</sup> FKM пригоден для масла и воздуха Для воды при макс. темп. +60 °C.

<sup>4)</sup> Пар низкого давления, 4 бар, макс. +140 °C.

Катушки BA пер. тока/пост. тока и BB/BE пост. тока: макс. +100 °C.

Катушки BO и BP: макс. +90 °C.

<sup>5)</sup> Для воды: макс. +60 °C.

Катушки BO и BP: макс. +90 °C.

<sup>6)</sup> Для жидкостей только 10 бар (НО).

<sup>7)</sup> в системах с водой, проверка клапана не реже одного раза каждые 24 часа, путем изменения состояния клапана. „проверка клапана позволяет свести к минимуму риск заклинивания клапана из-за карбоната кальция, окиси цинка или окись железа.

**Технические характеристики, корпус клапана из латуни, НЗ и НО**

| Основной тип                      | EV220B 15B | EV220B 20B | EV220B 25B | EV220B 32B | EV220B 40B | EV220B 50B |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Время открытия [мс] <sup>1)</sup> | 40         | 40         | 300        | 1000       | 1500       | 5000       |
| Время закрытия [мс] <sup>1)</sup> | 350        | 1000       | 1000       | 2500       | 4000       | 10000      |

<sup>1)</sup> Показано ориентировочное время, которое применяется к воде. Точное время зависит от режима давления. Время закрытия можно изменить путём замены выравнивающего отверстия.

|                              |                                                                                            |                   |                                   |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Установка                    | По желанию заказчика, однако рекомендуется вертикальная система электромагнитных клапанов. |                   |                                   |
| Макс. давление при испытании | 25 бар                                                                                     |                   |                                   |
| Вязкость                     | Макс. 50 сСт                                                                               |                   |                                   |
| Материалы                    | Корпус:                                                                                    | Латунь            | Число Винера 2.0402               |
|                              | Якорь:                                                                                     | Нержавеющая сталь | Число Винера 1.4105 / AISI 430 FR |
|                              | Трубка якоря:                                                                              | Нержавеющая сталь | Число Винера 1.4306 / AISI 304 L  |
|                              | Запорный элемент якоря:                                                                    | Нержавеющая сталь | Число Винера 1.4105 / AISI 430 FR |
|                              | Пружины:                                                                                   | Нержавеющая сталь | Число Винера 1.4310 / AISI 301    |
|                              | Кольцевые уплотнения:                                                                      | EPDM, FKM или NBR |                                   |
|                              | Тарелка клапана:                                                                           | EPDM, FKM или NBR |                                   |
|                              | Мембрана:                                                                                  | EPDM, FKM или NBR |                                   |

**Корпус клапана из латуни, стойкой к селективной коррозии (DZR), НЗ**



| Соединение ISO228/1 | Уплотнение         | Размер клапанного отверстия | K <sub>v</sub> -значение [м³/ч] | Перепад давлений, мин. - макс. [бар] | Температура рабочей среды, от мин. до макс. [°C] | Код для заказа  |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| G ½                 | EPDM <sup>1)</sup> | 15                          | 4                               | 0.3 – 16                             | -30 – 120 <sup>2)</sup>                          | <b>032U5815</b> |
| G ¾                 |                    | 20                          | 8                               |                                      |                                                  | <b>032U5820</b> |
| G 1                 |                    | 25                          | 11                              |                                      |                                                  | <b>032U5825</b> |
| G 1 ¼               |                    | 32                          | 18                              |                                      |                                                  | <b>032U5832</b> |
| G 1 ½               |                    | 40                          | 24                              |                                      |                                                  | <b>032U5840</b> |
| G 2                 |                    | 50                          | 40                              |                                      |                                                  | <b>032U5850</b> |

<sup>1)</sup> EPDM рекомендуется для воды.

<sup>2)</sup> Пар низкого давления, 4 бар, макс. +140 °C.

Катушки BA пер. тока/пост. тока и BB/BE пост. тока: макс. +100 °C.

Катушки BO и BP: макс. +90 °C.

<sup>3)</sup> в системах с водой, проверка клапана не реже одного раза каждые 24 часа, путем изменения состояния клапана. „проверка клапана позволяет свести к минимуму риск заклинивания клапана из-за карбоната кальция, окиси цинка или окись железа.

**Технические характеристики, корпус клапана из латуни, стойкой к селективной коррозии (DZR), НЗ**

| Основной тип                      | EV220B 15BD | EV220B 20BD | EV220B 25BD | EV220B 32BD | EV220B 40BD | EV220B 50BD |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Время открытия [мс] <sup>1)</sup> | 40          | 40          | 300         | 1000        | 1500        | 5000        |
| Время закрытия [мс] <sup>1)</sup> | 350         | 1000        | 1000        | 2500        | 4000        | 10000       |

<sup>1)</sup> Показано ориентировочное время, которое применяется к воде. Точное время зависит от режима давления.

Время закрытия можно изменить путём замены выравнивающего отверстия.

|                              |                                                                             |                                                                |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Установка                    | По желанию заказчика, однако рекомендуется вертикальная система соленоидов. |                                                                |                                   |
| Макс. давление при испытании | 25 бар                                                                      |                                                                |                                   |
| Вязкость                     | Макс. 50 сСт                                                                |                                                                |                                   |
| Материалы                    | Корпус:                                                                     | Корпус клапана из латуни, стойкой к селективной коррозии (DZR) | CuZn36Pb2As / CZ132               |
|                              | Якорь:                                                                      | Нержавеющая сталь                                              | Число Винера 1.4105 / AISI 430 FR |
|                              | Трубка якоря:                                                               | Нержавеющая сталь                                              | Число Винера 1.4306 / AISI 304 L  |
|                              | Запорный элемент якоря:                                                     | Нержавеющая сталь                                              | Число Винера 1.4105 / AISI 430 FR |
|                              | Пружины:                                                                    | Нержавеющая сталь                                              | Число Винера 1.4310 / AISI 301    |
|                              | Отверстия:                                                                  | Нержавеющая сталь                                              | Число Винера 1.4404 / AISI 316L   |
|                              | Седло клапана:                                                              | Нержавеющая сталь                                              | Число Винера 1.4404 / AISI 316L   |
|                              | Кольцевые уплотнения:                                                       | EPDM                                                           |                                   |
|                              | Тарелка клапана:                                                            | EPDM                                                           |                                   |
|                              | Мембрана:                                                                   | EPDM                                                           |                                   |

**Корпус клапана из нержавеющей стали, НЗ**



| Соединение ISO228/1 | Уплотнение         | Размер клапанного отверстия | $k_v$ - значение [м <sup>3</sup> /ч] | Перепад давлений, мин. - макс. [бар] | Температура рабочей среды, от мин. до макс. [°C] | Код для заказа  |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| G ½                 | EPDM <sup>1)</sup> | 15                          | 4                                    | 0.3 – 16                             | -30 – 120 <sup>3)</sup>                          | <b>032U8500</b> |
|                     | FKM <sup>2)</sup>  |                             |                                      | 0.3 – 10                             | 0 – 100 <sup>4)</sup>                            | <b>032U8506</b> |
| G ¾                 | EPDM <sup>1)</sup> | 20                          | 8                                    | 0.3 – 16                             | -30 – 120 <sup>3)</sup>                          | <b>032U8501</b> |
|                     | FKM <sup>2)</sup>  |                             |                                      | 0.3 – 10                             | 0 – 100 <sup>4)</sup>                            | <b>032U8507</b> |
| G 1                 | EPDM <sup>1)</sup> | 25                          | 11                                   | 0.3 – 16                             | -30 – 120 <sup>3)</sup>                          | <b>032U8502</b> |
|                     | FKM <sup>2)</sup>  |                             |                                      | 0.3 – 10                             | 0 – 100 <sup>4)</sup>                            | <b>032U8508</b> |
| G 1 ¼               | EPDM <sup>1)</sup> | 32                          | 18                                   | 0.3 – 16                             | -30 – 120 <sup>3)</sup>                          | <b>032U8503</b> |
|                     | FKM <sup>2)</sup>  |                             |                                      | 0.3 – 10                             | 0 – 100 <sup>4)</sup>                            | <b>032U8509</b> |
| G 1 ½               | EPDM <sup>1)</sup> | 40                          | 24                                   | 0.3 – 16                             | -30 – 120 <sup>3)</sup>                          | <b>032U8504</b> |
|                     | FKM <sup>2)</sup>  |                             |                                      | 0.3 – 10                             | 0 – 100 <sup>4)</sup>                            | <b>032U8510</b> |
| G 2                 | EPDM <sup>1)</sup> | 50                          | 40                                   | 0.3 – 16                             | -30 – 120 <sup>3)</sup>                          | <b>032U8505</b> |
|                     | FKM <sup>2)</sup>  |                             |                                      | 0.3 – 10                             | 0 – 100 <sup>4)</sup>                            | <b>032U8511</b> |

<sup>1)</sup> EPDM рекомендуется для воды (пар макс. +140 °C / 4 бар).

<sup>2)</sup> FKM пригоден для масла и воздуха. Для воды при макс. темп. +60 °C.

<sup>3)</sup> Пар низкого давления, 4 бар, макс. +140 °C.

Катушки ВА пер. тока/пост. тока и ВВ/ВЕ пост. тока: макс. +100 °C.

Катушки ВО и ВР: макс. +90 °C.

<sup>4)</sup> Для воды: макс. +60 °C.

Катушки ВО и ВР: макс. +90 °C.

<sup>5)</sup> в системах с водой, проверка клапана не реже одного раза каждые 24 часа, путем изменения состояния клапана. „проверка клапана позволяет свести к минимуму риск заклинивания клапана из-за карбоната кальция, окиси цинка или окиси железа.

**Технические характеристики, корпус клапана из нержавеющей стали, НЗ**

| Основной тип                      | EV220B 15SS | EV220B 20SS | EV220B 25SS | EV220B 32SS | EV220B 40SS | EV220B50 SS |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Время открытия [мс] <sup>1)</sup> | 40          | 40          | 300         | 1000        | 1500        | 5000        |
| Время закрытия [мс] <sup>1)</sup> | 350         | 1000        | 1000        | 2500        | 4000        | 10000       |


<sup>1)</sup> Показано ориентировочное время, которое применяется к воде. Точное время зависит от режима давления. Время закрытия можно изменить путём замены выравнивающего отверстия.

|                              |                                                                                            |                   |                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Установка                    | По желанию заказчика, однако рекомендуется вертикальная система электромагнитных клапанов. |                   |                                 |
| Макс. давление при испытании | 25 бар                                                                                     |                   |                                 |
| Вязкость                     | Макс. 50 сСт                                                                               |                   |                                 |
| Материалы                    | Корпус:                                                                                    | Нержавеющая сталь | Число Вина 1.4581 / AISI 318    |
|                              | Якорь:                                                                                     | Нержавеющая сталь | Число Вина 1.4105 / AISI 430 FR |
|                              | Трубка якоря:                                                                              | Нержавеющая сталь | Число Вина 1.4306 / AISI 304 L  |
|                              | Запорный элемент якоря:                                                                    | Нержавеющая сталь | W.no. 1.4105 / AISI 430 FR      |
|                              | Пружины:                                                                                   | Нержавеющая сталь | Число Вина 1.4310 / AISI 301    |
|                              | Отверстия:                                                                                 | Нержавеющая сталь | Число Вина 1.4404 / AISI316L    |
|                              | Кольцевые уплотнения:                                                                      | EPDM или FKM      |                                 |
|                              | Тарелка клапана:                                                                           | EPDM или FKM      |                                 |
|                              | Мембрана:                                                                                  | EPDM или FKM      |                                 |


**Размеры и масса:**  
латунь, латунь, стойкая  
к селективной  
коррозии (DZR), и  
нержавеющая сталь,  
НЗ и НО

| Тип       | L<br>[мм] | B<br>[мм] | B <sub>1</sub> [мм] / тип катушки |         |         |    | H<br>[мм] | H <sub>1</sub><br>[мм] | Вес брутто,<br>корпус<br>клапана без<br>катушки [кг] |
|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------|---------|----|-----------|------------------------|------------------------------------------------------|
|           |           |           | BA                                | BB / BE | BG / BO | BP |           |                        |                                                      |
| EV220B 15 | 80.0      | 52.0      | 32                                | 46      | 68      | 45 | 99        | 15.0                   | 0.7                                                  |
| EV220B 20 | 90.0      | 58.0      | 32                                | 46      | 68      | 45 | 103       | 18.0                   | 0.9                                                  |
| EV220B 25 | 109.0     | 70.0      | 32                                | 46      | 68      | 45 | 113       | 22.0                   | 1.3                                                  |
| EV220B 32 | 120.0     | 82.0      | 32                                | 46      | 68      | 45 | 120       | 27.0                   | 2.0                                                  |
| EV220B 40 | 130.0     | 95.0      | 32                                | 46      | 68      | 45 | 129       | 32.0                   | 3.0                                                  |
| EV220B 50 | 162.0     | 113.0     | 32                                | 46      | 68      | 45 | 135       | 37.0                   | 4.8                                                  |

## Габариты

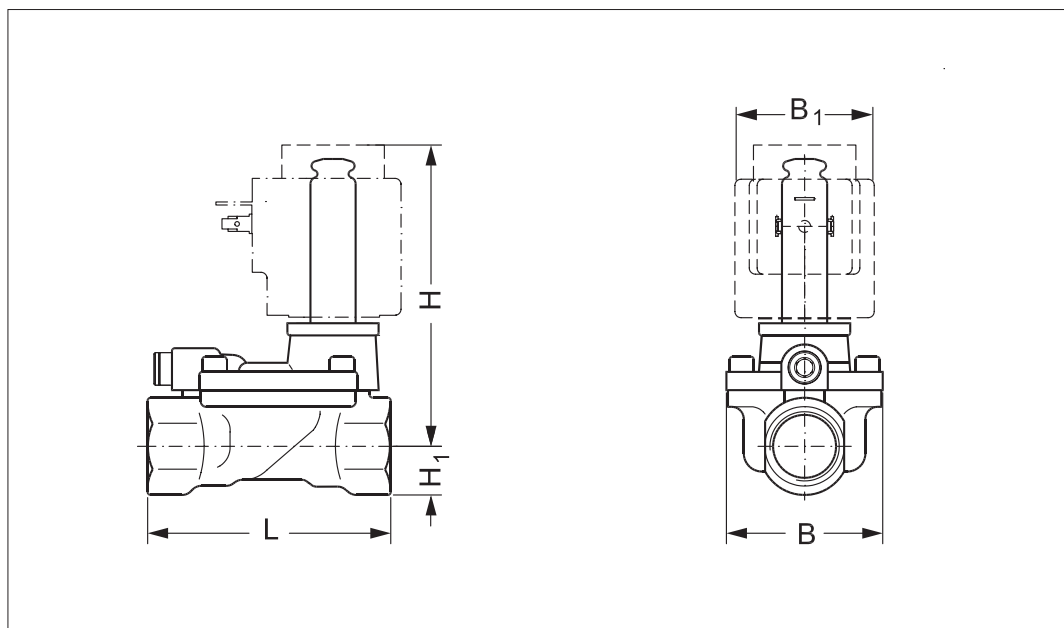

## уголу становки

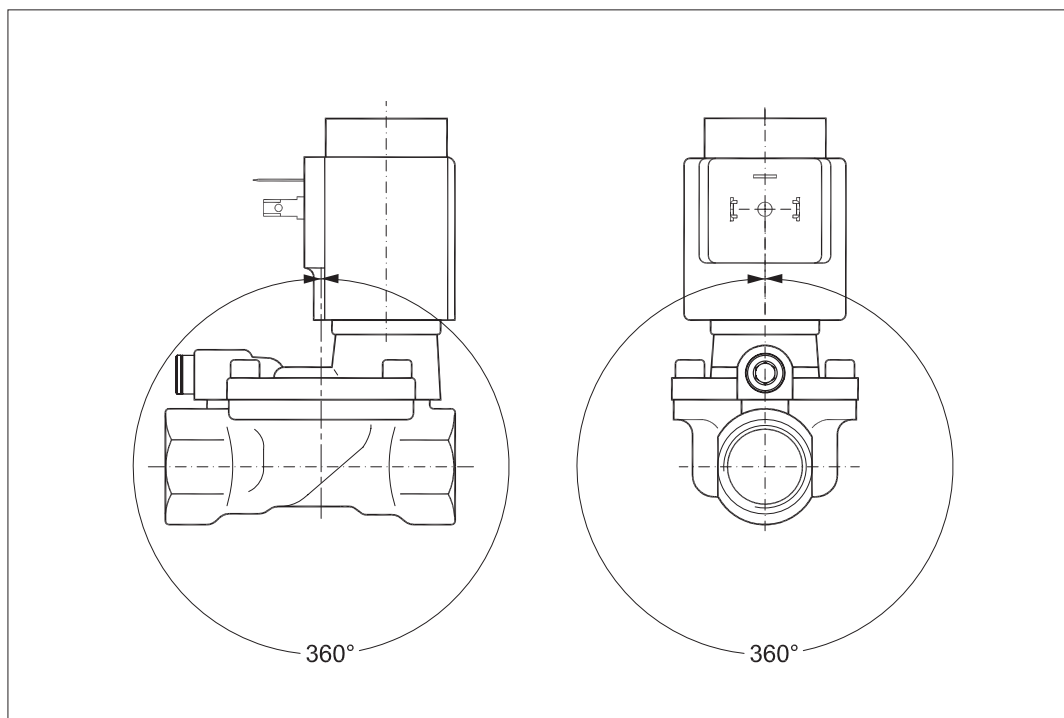

**Катушки, совместимые с клапаном EV220B 15 - EV220B 50**

| Катушка                                                                             | Тип                          | Потребляемая мощность               | Корпус                                          | Особенности                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | BA / BD, крепление под гайку | 9 Вт пер. тока<br>15 Вт пост. тока  | IP00<br>с плоским штекером                      | IP20 с защитной крышкой,<br>IP65 со штекером                                           |
|    | BB, с защелкой               | 10 Вт пер. тока<br>18 Вт пост. тока | IP00<br>с плоским штекером                      | IP20 с защитной крышкой,<br>IP65 со штекером                                           |
|    | BE, с защелкой               | 10 Вт пер. тока<br>18 Вт пост. тока | IP67                                            | С клеммной коробкой                                                                    |
|   | BF, с защелкой               | 10 Вт пер. тока<br>18 Вт пост. тока | IP67                                            | С кабелем 1 м                                                                          |
|  | BG, с защелкой               | 12 Вт пер. тока<br>20 Вт пост. тока | IP67                                            | С клеммной коробкой                                                                    |
|  | BN, с защелкой               | 20 Вт<br>26 ВА                      | IP67                                            | Бесфоновый<br>С клеммной коробкой<br>и кабелем 1 м                                     |
|  | BO, крепление под гайку      | 10 Вт<br>21 ВА                      | IP67<br>только с комплектом уплотнений 018Z0090 | Для использования во взрывоопасной среде (зона 1)<br>С клеммной коробкой и кабелем 5 м |

Дополнительную информацию и порядок оформления заказа см. в отдельном техническом паспорте на катушки.

**Принадлежности:  
штекер**



| Совместимость                                     | Код для заказа  |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| Штекер GDM 2011 (серый) согласно DIN 43650-A PG11 | <b>042N0156</b> |

**Универсальный  
электронный  
мультитаймер, тип ETM**




| Совместимость                                                                                                                                                                                 | Напря-<br>жение [В<br>пер. тока] | Для исполь-<br>зования с<br>катушкой | Температура<br>окружающей<br>среды [°C] | Код для заказа  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Настройка выдержки времени от 1 до 45 минут при открытии стока на период от 1 до 15 секунд. С ручным управлением (кнопка диагностики) Электрическое соединение DIN 43650 A / EN 175 301-803-A | 24 – 240                         | BA, BD, BB                           | -10 – 50                                | <b>042N0185</b> |

- Наружные регулировки
- Легкий, небольшого размера
- Настройка задержки времени включения от 1 до 45 минут время открытия от 1 до 15 секунд
- Один полупроводниковый таймер для всех катушек, напряжение – от 24 до 240 В пер. тока
- Светодиоды для индикации
- Все в одном блоке
- Ручное управление (кнопка диагностики)


**Технические  
характеристики**

|                                               |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Тип                                           | ET 20 M                                      |
| Напряжение                                    | 24 – 240 В пер. тока, 50-60 Гц               |
| Максимально допустимая мощность               | Макс. 20 ватт                                |
| Корпус                                        | IP00, IP65 с соединителем питания (штекером) |
| Электрическое соединение                      | Соединитель DIN (DIN 43650-A)                |
| Диапазон рабочей температуры окружающей среды | -10 – 50 °C                                  |
| Назначение                                    | Импульсный пуск                              |
| Интервальный таймер                           | 1 – 45 мин                                   |
| Таймер включения                              | 1 – 15 с                                     |
| Масса                                         | 0.084 кг                                     |

**Габариты**

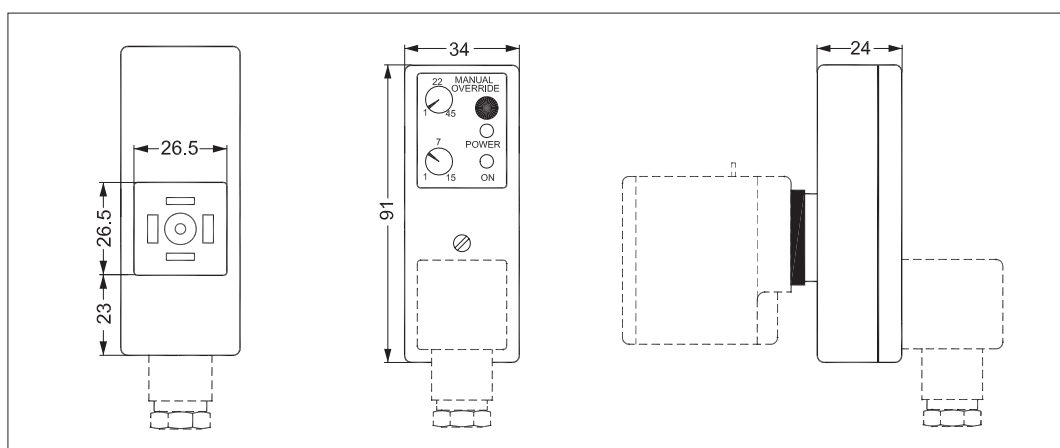

**Блок ручного управления, приводимый в действие с помощью инструмента**

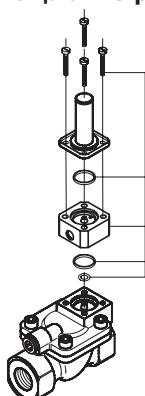

Используется для ручного управления в случае отказа питания.

**Примечание:** высота клапана увеличивается на 16 мм.

**Блок состоит из:**

ручное управление

4 винта

3 кольцевых уплотнения (материал уплотнения NBR)




| Размер [DN] | материал корпуса  | материал уплотнения |                   |      | выравнивающее отверстие | Рабочая среда       | температура рабочей среды [°C] | Код для заказа  |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|
|             |                   | FKM                 | NBR               | EPDM |                         |                     |                                |                 |
| 15–32       | латунь            | x                   | x                 | x    | N/A <sup>2)</sup>       | Воздух, масло, вода | ‘От -10 до 90                  | <b>032U0150</b> |
|             | Нержавеющая сталь | x                   | x                 | x    | N/A <sup>2)</sup>       | Воздух, масло, вода | ‘От -10 до 90                  | <b>032U0149</b> |
| 40–50       | Нержавеющая сталь | N/A <sup>1)</sup>   | N/A <sup>1)</sup> | x    | N/A <sup>2)</sup>       | воды                | ‘От -10 до 90                  | <b>032U0149</b> |

<sup>1)</sup> Риск функциональные неисправности

<sup>2)</sup> Необходимо использовать только оригинальные выравнивающее отверстие

**Блок ручного управления включающий выравнивающее отверстие, приводимый в действие помощью инструмента**



Используется для ручного управления в случае отказа питания.

**Примечание:** высота клапана увеличивается на 16 мм.

**Блок состоит из:**

ручное управление

4 винта

3 кольцевых уплотнения (материал уплотнения NBR)


выравнивающее отверстие, размер III



| Размер [DN] | материал корпуса | материал уплотнения |     |      | выравнивающее отверстие  | Рабочая среда | температура рабочей среды [°C] | Код для заказа  |
|-------------|------------------|---------------------|-----|------|--------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
|             |                  | FKM                 | NBR | EPDM |                          |               |                                |                 |
| 40–50       | латунь           | x                   | x   | x    | Размер III <sup>3)</sup> | воды          | ‘От -10 до 90                  | <b>032U0260</b> |

<sup>3)</sup> Для клапанов FKM и NBR рекомендуется изменить выравнивающее отверстие до размера III, для достижения правильной работы клапана.

**Блок ручного управления, приводимый в действие рукой**

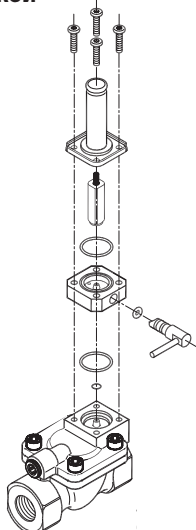

Используется для ручного управления в случае отказа питания

**Блок состоит из:**

Якорь с закрывающей пружиной

трубка якоря

корпус клапана из нержавеющей стали

Уплотнительное кольцо 3,68 X 1,78

Уплотнительное кольцо 19 X 1,5

Уплотнительное кольцо 5 X 2,5

4 винта

4 гайки (только для транспортировки)




| Размер [DN] | материал корпуса  | материал уплотнения |                   |      | выравнивающее отверстие | Рабочая среда | температура рабочей среды [°C] | Код для заказа  |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|
|             |                   | FKM                 | NBR               | EPDM |                         |               |                                |                 |
| 15–32       | латунь            | N/A <sup>1)</sup>   | N/A <sup>1)</sup> | x    | N/A <sup>2)</sup>       | воды          | ‘От -30 до 120                 | <b>032U7390</b> |
|             | Нержавеющая сталь | N/A <sup>1)</sup>   | N/A <sup>1)</sup> | x    | N/A <sup>2)</sup>       | воды          | ‘От -30 до 120                 |                 |
| 40–50       | латунь            | N/A <sup>1)</sup>   | N/A <sup>1)</sup> | x    | N/A <sup>2)</sup>       | воды          | ‘От -30 до 120                 |                 |
|             | Нержавеющая сталь | N/A <sup>1)</sup>   | N/A <sup>1)</sup> | x    | N/A <sup>2)</sup>       | воды          | ‘От -30 до 120                 |                 |

<sup>1)</sup> Риск функциональные неисправности.

<sup>2)</sup> Необходимо использовать только оригинальные выравнивающее отверстие.

### Модуль изолирующей диафрагмы



| материал уплотнения | температура рабочей среды [°C] | Код для заказа  |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|
| EPDM                | -20 – 50                       | <b>042U1009</b> |
| FKM                 | 0 – 50                         | <b>042U1010</b> |



Конструкция изолирующей мембраны предотвращает попадание жидкости на якорь, что обеспечивает следующие преимущества: Клапан устойчив к агрессивным жидкостям, содержащимся в жидкости посторонних примесей, а также к известковым отложениям и отложениям накипи.

#### Комплект включает:

Изолирующий блок в сборе  
Уплотнительное кольцо  
4 винта  
кнопка с блокировкой  
Гайка для катушки

### Выравнивающее отверстие



#### Комплект включает:

Выравнивающее отверстие с кольцевым уплотнением и прокладкой. Время закрытия клапана может быть изменено заменой выравнивающего отверстия, размер которого отличается от стандартного.

- Уменьшение времени закрытия достигается за счет увеличения отверстия (при уменьшении времени закрытия увеличивается риск гидравлического удара).
- Увеличение времени закрытия достигается за счет уменьшения отверстия.

| Размер выравнивающего отверстия [мм] | Уплотнение         | Применяется в                       | Код для заказа  |                                                                               |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                    |                                     | Латунь          | Латунь, стойкая к селективной коррозии (DZR), <sup>3/</sup> нержавеющая сталь |
| 0.5                                  | EPDM <sup>1)</sup> | EV220B 15<br>EV220B 20              | <b>032U0082</b> | <b>032U6310</b>                                                               |
| 0.8                                  | EPDM <sup>1)</sup> | EV220B 25<br>EV220B 32<br>EV220B 40 | <b>032U0084</b> | <b>032U6311</b>                                                               |
| 1.2                                  | FKM <sup>2)</sup>  | EV220B 25<br>EV220B 32              | <b>032U0085</b> | <b>032U6314</b>                                                               |
| 1.2                                  | EPDM <sup>1)</sup> | EV220B 50                           | <b>032U0086</b> | <b>032U6312</b>                                                               |
| 1.4                                  | FKM <sup>2)</sup>  | EV220B 40<br>EV220B 50              | <b>032U0087</b> | <b>032U6315</b>                                                               |

### Регулируемое отверстие

#### Комплект включает:

Регулируемое отверстие с кольцевым уплотнением и прокладкой.

Время закрытия клапана можно настроить с помощью регулировочного винта.



| Отверстие    | Уплотнение         | Применяется в            | Материал | Код для заказа  |
|--------------|--------------------|--------------------------|----------|-----------------|
| Регулируемый | EPDM <sup>1)</sup> | Все клапаны EV220B 15–50 | Латунь   | <b>032U0682</b> |
| Регулируемый | FKM <sup>2)</sup>  |                          | Латунь   | <b>032U0683</b> |

<sup>1)</sup> Одобрено WRAS.


Одобрено Attestation de Conformite Sanitaire (ACS).

EPDM рекомендуется для воды (пар макс. 40 °C / 4 бар).

<sup>2)</sup> FKM пригоден для масла и воздуха. Для воды при макс. темп. 60 °C.

<sup>3)</sup> Латунь, стойкая к селективной коррозии.

### Комплект запчастей для нормально закрытых клапанов

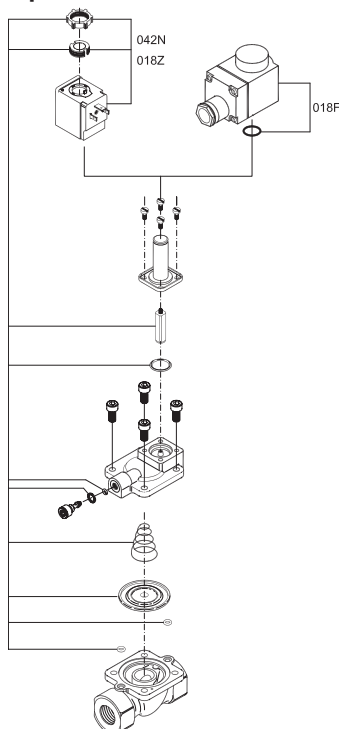

| Корпуса из латуни |                    |                 |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| Тип               | Уплотнение         | Код для заказа  |
| EV220B 15         | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U1071</b> |
| EV220B 15         | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U1072</b> |
| EV220B 15         | NBR <sup>3)</sup>  | <b>032U6013</b> |
| EV220B 20         | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U1073</b> |
| EV220B 20         | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U1074</b> |
| EV220B 20         | NBR <sup>3)</sup>  | <b>032U6014</b> |
| EV220B 25         | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U1075</b> |
| EV220B 25         | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U1076</b> |
| EV220B 25         | NBR <sup>3)</sup>  | <b>032U6015</b> |
| EV220B 32         | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U1077</b> |
| EV220B 32         | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U1078</b> |
| EV220B 32         | NBR <sup>3)</sup>  | <b>032U6016</b> |
| EV220B 40         | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U1079</b> |
| EV220B 40         | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U1080</b> |
| EV220B 40         | NBR <sup>3)</sup>  | <b>032U6017</b> |
| EV220B 50         | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U1081</b> |
| EV220B 50         | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U1082</b> |
| EV220B 50         | NBR <sup>3)</sup>  | <b>032U6018</b> |


- <sup>1)</sup> Одобрено WRAS.  
Одобрено Attestation de Conformite Sanitaire (ACS).  
EPDM рекомендуется для воды  
(пар макс. +140 °C / 4 бар).  
<sup>2)</sup> FKM пригоден для масла и воздуха.  
Для воды при макс. темп. 60 °C.  
<sup>3)</sup> NBR пригоден для масла, воды и воздуха.  
<sup>4)</sup> Латунь, стойкая к селективной коррозии.

| Корпуса из латуни, стойкой к селективной коррозии (DZR) <sup>4)</sup> и нержавеющей стали |                    |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Тип                                                                                       | Уплотнение         | Код для заказа  |
| EV220B 15                                                                                 | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U6320</b> |
| EV220B 15                                                                                 | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U6326</b> |
| EV220B 20                                                                                 | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U6321</b> |
| EV220B 20                                                                                 | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U6327</b> |
| EV220B 25                                                                                 | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U6322</b> |
| EV220B 25                                                                                 | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U6328</b> |
| EV220B 32                                                                                 | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U6323</b> |
| EV220B 32                                                                                 | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U6329</b> |
| EV220B 40                                                                                 | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U6324</b> |
| EV220B 40                                                                                 | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U6330</b> |
| EV220B 50                                                                                 | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U6325</b> |
| EV220B 50                                                                                 | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U6331</b> |

### Комплект включает:

Кнопка с блокировкой и гайка для катушки  
Якорь с тарелкой клапана и пружиной  
Кольцевое уплотнение для трубки якоря  
Пружина и мембрана  
2 кольцевых уплотнения для управляющей системы  
Кольцевое уплотнение и прокладка для выравнивающего отверстия

### Комплект запчастей для нормально открытых клапанов

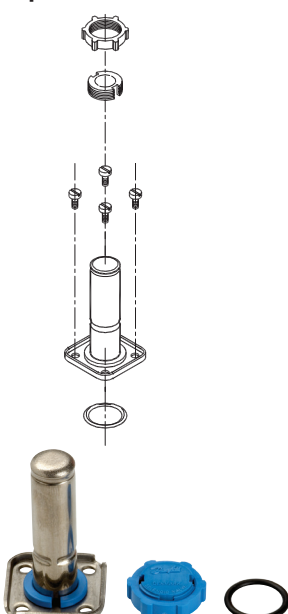

| Тип          | Уплотнение         | Код для заказа  |
|--------------|--------------------|-----------------|
| EV220B 15–50 | EPDM <sup>1)</sup> | <b>032U0296</b> |
|              | FKM <sup>2)</sup>  | <b>032U0295</b> |
|              | NBR <sup>3)</sup>  | <b>032U0299</b> |

- <sup>1)</sup> EPDM рекомендуется для воды.  
(пар макс. +140 °C / 4 бар).  
<sup>2)</sup> FKM пригоден для масла и воздуха.  
Для воды при макс. темп. +60 °C.  
<sup>3)</sup> NBR пригоден для масла, воды и воздуха.

### Комплект включает:

Кнопка с блокировкой и гайка для катушки  
Привод нормально открытого клапана  
Кольцевое уплотнение для якоря

**Принцип действия:**  
**Нормально закрытый**  
**клапан, корпус из**  
**латуни, латуни,**  
**стойкой к селективной**  
**коррозии (DZR), и**  
**нержавеющей стали**


**Напряжение не подается на катушку**  
**(закрытый клапан):**

При отключении напряжения тарелка клапана (3) прижимается к управляющему отверстию (4) пружиной якоря (2). Давление на мембрану (5) повышается через выравнивающее отверстие (7). Мембрана закрывает главное отверстие (6), как только давление на мембрану становится равным давлению на впуске. Клапан остается закрытым до тех пор, пока отключено напряжение катушки.

**Напряжение подается на катушку**  
**(открытый клапан):**

При подаче напряжения на катушку (1) открывается управляющее отверстие (4). Поскольку управляющее отверстие больше выравнивающего отверстия (7), давление на мембрану (5) падает, и поэтому за главным отверстием (6) давление увеличивается. Теперь клапан открыт для свободного потока и будет оставаться открытым до тех пор, пока в клапане поддерживается минимальный перепад давлений и на катушку подается напряжение.

1. Катушка
2. Пружина якоря
3. Тарелка клапана
4. Управляющее отверстие
5. Мембрана
6. Главное отверстие
7. Выравнивающее отверстие

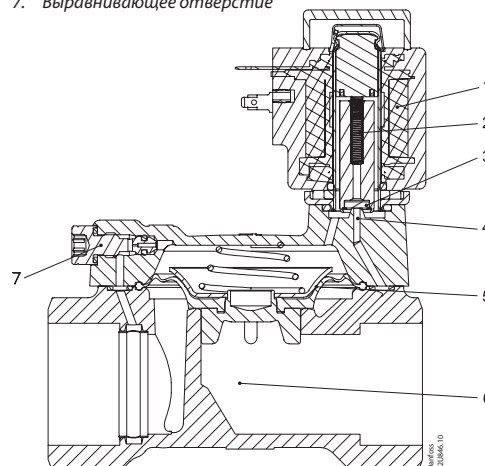

**Принцип действия:**  
**Нормально открытый**  
**клапан, корпус из**  
**латуни, латуни,**  
**стойкой к селективной**  
**коррозии (DZR), и**  
**нержавеющей стали**


**Напряжение не подается на катушку**  
**(открытый клапан):**

При отключении напряжения от катушки (2) открывается управляющее отверстие (4). Поскольку управляющее отверстие больше выравнивающего отверстия (7), давление на мембрану (5) падает, и поэтому за главным отверстием (6) давление увеличивается. Клапан будет оставаться открытым до тех пор, пока в клапане поддерживается минимальный перепад давлений и от катушки отключено напряжение.

**Напряжение подается на катушку**  
**(закрытый клапан):**

При подаче напряжения на катушку тарелка клапана (3) прижимается к управляющему отверстию (4). Давление на мембрану (5) повышается через выравнивающее отверстие (7). Мембрана закрывает главное отверстие (6), как только давление на мембрану становится равным давлению на впуске. Клапан остается закрытым до тех пор, пока на катушку подается напряжение.


1. Якорь
2. Катушка
3. Тарелка клапана
4. Управляющее отверстие
5. Мембрана
6. Главное отверстие
7. Выравнивающее отверстие

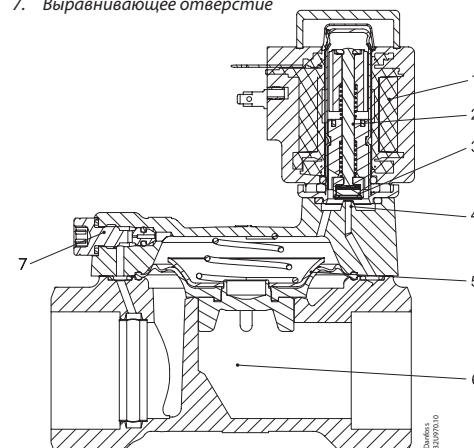

## Диаграммы пропускной способности:


Пример (вода):

Пропускная способность клапана EV220B 15B при перепаде давления 3 бар. Прибл. 7 м³/ч

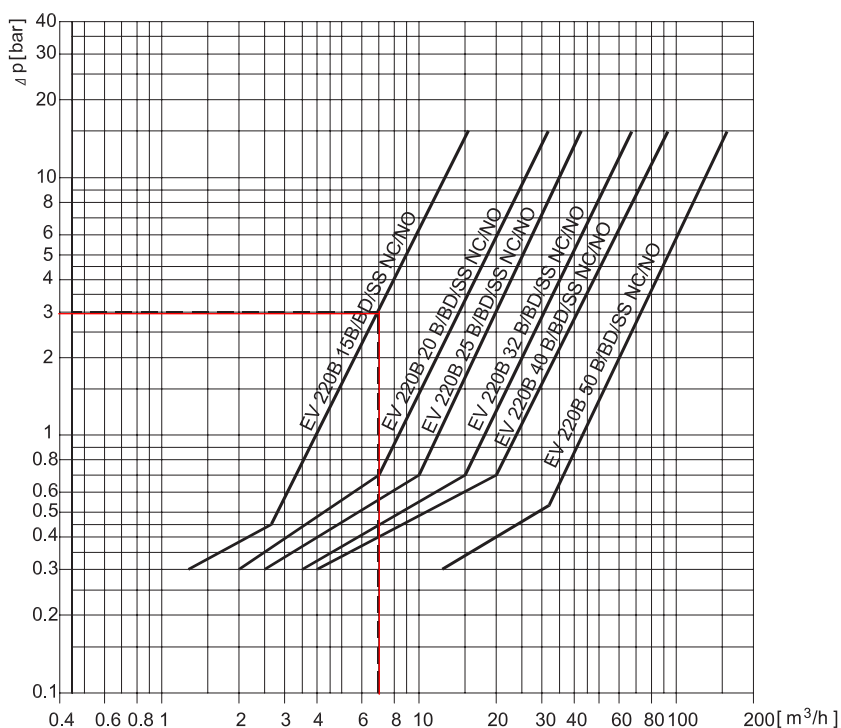

Пример (воздух):

Производительность клапана EV220B 15B при давлении на входе (p₁) 5 бар и давлении на выходе (p₂) 3.5 бар: прибл. 245 Нм³/ч

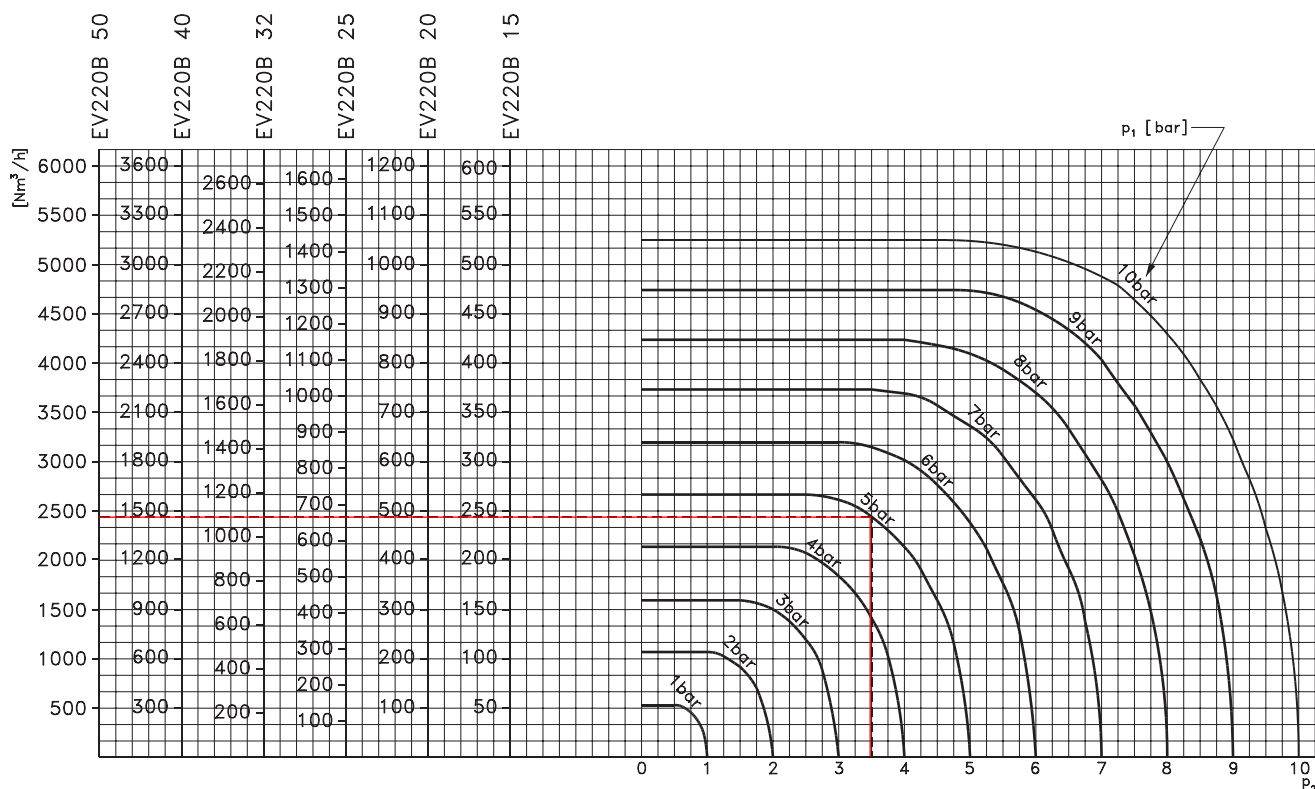

Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. Это относится также к уже заказанной продукции, если только вносимые изменения не требуют соответствующей коррекции уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в данном документе являются собственностью соответствующих компаний. Название и логотип Danfoss являются собственностью компании Danfoss A/S. Все права защищены.